

PLACA DE INDUCCIÓN


DPI7572W

PURE WHITE


EAN: 33660767962156



De Dietrich reinventa el color blanco sinónimo de elegancia y pureza. Sus tres zonas trazadas con elegancia se programan con una sencillez intuitiva para ganar en precisión, rapidez y eficiencia.

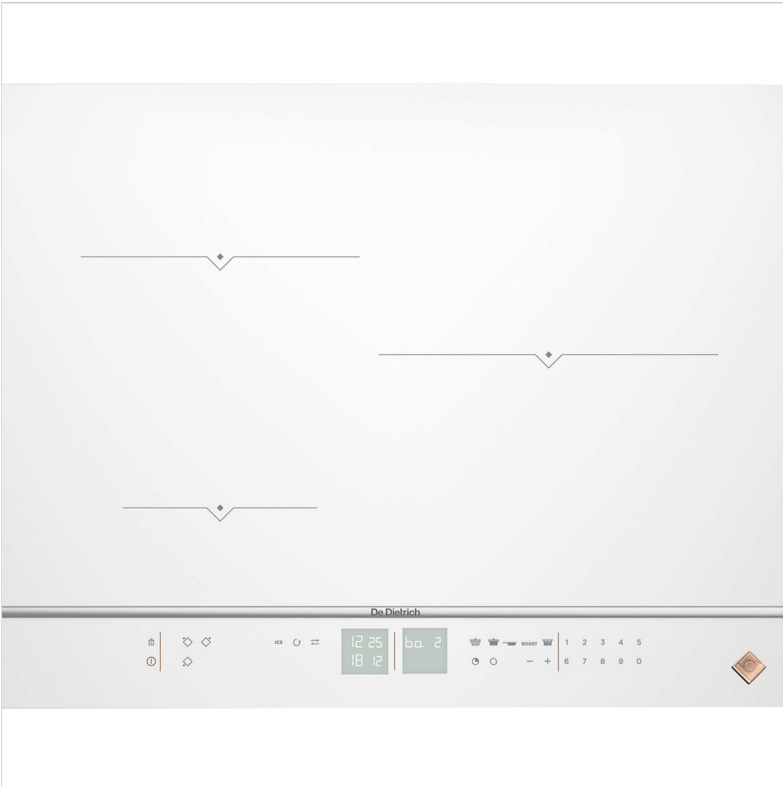

Gran flexibilidad y versatilidad en el ajuste de las potencias

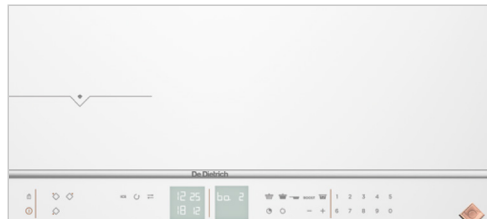

Teclado numérico de perfección excepcional



Los más altos niveles de exigencia en materia de seguridad



Especificaciones principales

- ◆ Tipo de encimera: Inducción
- ◆ Ancho (cm): 65
- ◆ Energia: Eléctrica

Zona de cocción

- ◆ Número de zonas: 3
- ◆ Ubicación del elemento calentador: Frontal izquierda
- ◆ Ubicación del elemento calentador N°2: Atrás izquierda
- ◆ Ubicación del elemento calentador N°3: Centro derecha
- ◆ Tipo de elemento de calentamiento: Inducción
- ◆ Tipo de elemento de calentamiento N°2: Inducción
- ◆ Tipo de elemento de calentamiento N°3: Inducción
- ◆ Dimensiones del elemento calentador (mm): 160
- ◆ Dimensiones del elemento calentador N°2 (mm): 230
- ◆ Dimensiones del elemento calentador N°3 (mm): 280
- ◆ Potencia máxima para el calentador (W): 2400
- ◆ Potencia máxima para el calentador (W) N°2: 3700
- ◆ Potencia máxima para el calentador (W) N°3: 4000
- ◆ Temporizador: Electrónico 99 min
- ◆ Temporizador N°2: Electrónico 99 min
- ◆ Temporizador N°3: Electrónico 99 min

Panel de control

- ◆ Tipo de control: Control táctil
- ◆ Tipo de regulación energética: Electrónica
- ◆ Temporizador: Sí

Conexiones eléctricas

- ◆ Quemador Max entrada de energía eléctrica (KW): 7.4
- ◆ Corriente (A): 32
- ◆ Voltaje (V): 220-240
- ◆ Frecuencia (Hz): 50/60
- ◆ Longitud del cable de suministro eléctrico (cm): 130
- ◆ Tipo de enchufe: Sin

Dispositivos de seguridad


- ◆ Position: Sí
- ◆ Indicadores de calor residual: Individual
- ◆ Cierre centralizado: Sí
- ◆ Dispositivos de seguridad: Paquete de 10 elementos de seguridad
- ◆ Detección de cacerola: Sí

Dimensiones


- ◆ Dimensions del producto empaquetado (mm) (HxWxD): 140X750X600
- ◆ Dimensiones (HxWxD)(mm): 560X490
- ◆ Peso neto (kg): 11.00
- ◆ Peso bruto (kg): 11.7



PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM

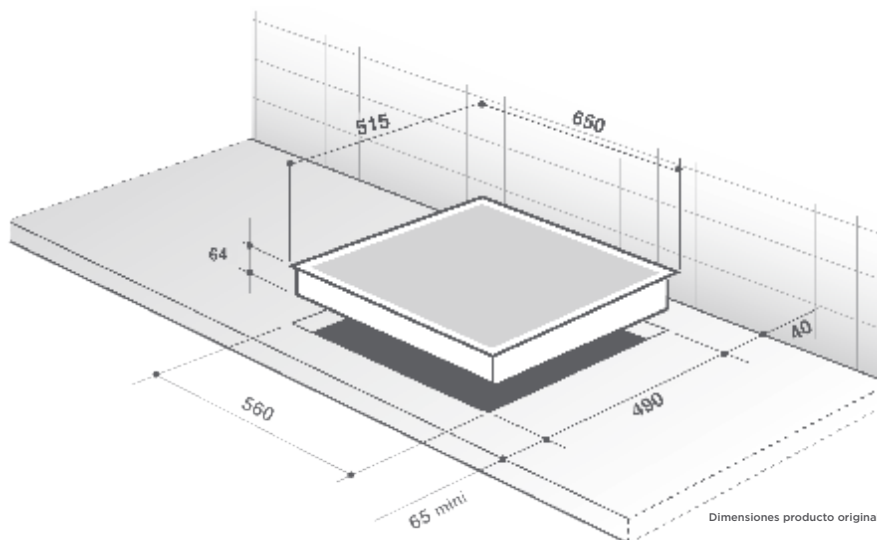

CON POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA (EXCEPTO DPI7684XS)

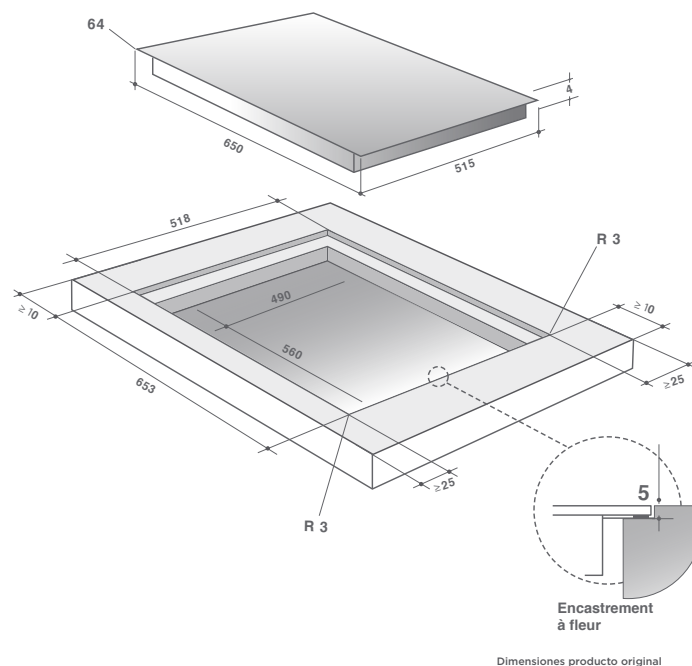

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA

- 1 - Coloque la placa de cocción en el recorte y céntrela.
- 2 - Conecte la placa de cocción a la alimentación eléctrica.
- 3 - Verifique el funcionamiento de la placa.
- 4 - En el espacio restante inyecte el material de estanqueidad de silicona (termorresistente: mínimo 160 °C).
- 5 - Siga las instrucciones del fabricante de la masilla para la junta de estanqueidad con silicona (alisado).