


PLACA DE INDUCCIÓN

DPI7686WP

PURE WHITE

EAN: 3660767962330



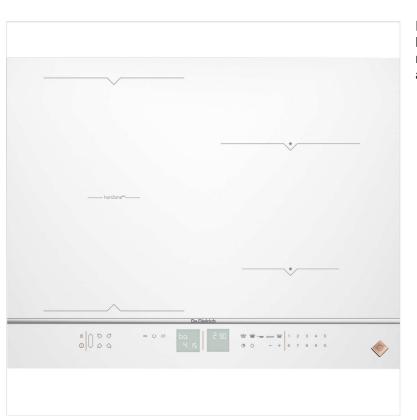

Está compuesta de cuatro zonas con un espacio modulable horiZone de 5000 W. Gracias a la función Switch, los recipientes pueden conservar automáticamente los ajustes aplicados, una vez se desplazan de una zona a otra.







Especificaciones principales

- ♦ Tipo de encimera: Inducción
- ◆ Ancho (cm): 65◆ Energia: Eléctrica

Zona de cocción

- Número de zonas: 4
- ♦ Ubicación del elemento calentador: Izquierda
- ♦ Ubicación del elemento calentador Nº2: Frontal derecha
- ♦ Ubicación del elemento calentador Nº3: Atrás derecha
- ♦ Tipo de elemento de calentamiento: Inducción
- ◆ Tipo de elemento de calentamiento N°2: Inducción
- ◆ Tipo de elemento de calentamiento N°3: Inducción
- ◆ Dimensiones del elemento calentador (mm): horiZonetech 400x230
- ◆ Dimensiones del elemento calentador N°2 (mm): 160
- ♦ Dimensiones del elemento calentador N°3 (mm): 230
- ♦ Potencia máxima para el calentador (W): 5000
- ♦ Potencia máxima para el calentador (W) N°2: 2400
- ♦ Potencia máxima para el calentador (W) N°3: 3700
- ◆ Temporizador: Electrónico 99 min
- ♦ Temporizador N°2: Electrónico 99 min
- ♦ Temporizador N°3: Electrónico 99 min

Panel de control

- ◆ Tipo de control: Control táctil
- ♦ Tipo de regulación energética: Electrónica
- ♦ Temporizador: Sí

Conexiones eléctricas

- ♦ Quemador Max entrada de energía eléctrica (KW): 7.4
- ♦ Corriente (A): 32
- ♦ Voltaje (V): 220-240
- ♦ Frecuencia (Hz): 50/60
- ♦ Longitud del cable de suministro eléctrico (cm): 130
- ◆ Tipo de enchufe: Sin

Dispositivos de seguridad

- Position: Sí
- ♦ Indicadores de calor residual: Individual
- ♦ Cierre centralizado: Sí
- Dispositivos de seguridad: Paquete de 10 elementos de seguridad
- ♦ Detección de cacerola: Sí


Dimensiones

- ♦ Dimensions del producto empaquetado (mm) (HxWxD): 140X750X600
- Dimensiones (HxWxD)(mm): 560X490
- ◆ Peso neto (kg): 11.6
- ◆ Peso bruto (kg): 12.2






DP17689XS - DP17686XS - DP17688XS - DP17686WP/GP

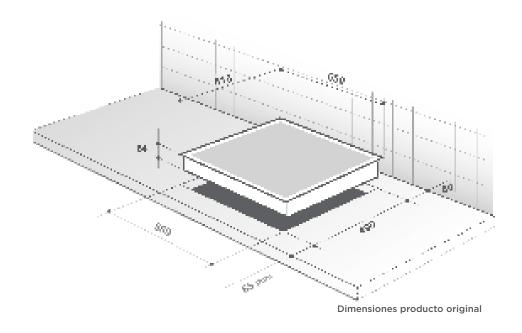

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA PARA: DP17698G - DP17686WP/GP



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA

- 1 Coloque la placa de cocción en el recorte y céntrela.
- 2 Conecte la placa de cocción a la alimentación eléctrica.
- 3 Verifique el funcionamiento de la placa.
- $4 En \ el \ espacio \ restante \ inyecte \ el \ material \ de \ estanqueidad \ de \ silicona \ (termorresistente: mínimo 160 °C).$
- 5 Siga las instrucciones del fabricante de la masilla para la junta de estanqueidad con silicona (alisado).