



PLACA DE INDUCCIÓN

DPI7602BM

ABSOLUTE BLACK

EAN: 3660767962200



Estética, confort, e cacia y serenidad unidas en un solo electrodoméstico.
Interprete sus mejores recetas con el bene cio de la mejor cocción a inducción conjuntamente con esa energía de gas perfectamente domesticada por De Dietrich.



Potencia y versatilidad en el ajuste de las potencias



Cocción a gas con total seguridad



Los más altos niveles de exigencia en materia de seguridad



Especificaciones principales

- ◆ **Tipo de encimera:** Mixto gas/inducción
- ◆ **Ancho (cm):** 65
- ◆ **Energía:** Mixto gas/eléctrico

Zona de cocción

- ◆ **Número de zonas:** 4
- ◆ **Ubicación del elemento calentador:** Frontal izquierda
- ◆ **Ubicación del elemento calentador N°2:** Frontal derecha
- ◆ **Ubicación del elemento calentador N°3:** Atrás izquierda
- ◆ **Ubicación del elemento calentador N°4:** Atrás derecha
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento:** Inducción
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°2:** Inducción
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°3:** Gas
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°4:** Gas
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°5:** Sin
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°6:** Sin
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador (mm):** 160
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador N°2 (mm):** 210
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador N°3 (mm):** Muy rápido
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador N°4 (mm):** Semi rápido
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W):** 2000
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W) N°2:** 3000
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W) N°3:** 3100
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W) N°4:** 1500
- ◆ **Temporizador:** Electrónico 99 min
- ◆ **Temporizador N°2:** Electrónico 99 min
- ◆ **Temporizador N°3:** Sin temporizador
- ◆ **Temporizador N°4:** Sin temporizador

Panel de control

- ◆ **Tipo de control:** Control táctil
- ◆ **Tipo de regulación energética:** Electrónica
- ◆ **Temporizador:** Sí
- ◆ **Sistema de encendido:** Integrado

Conexiones eléctricas

- ◆ **Quemador Max entrada de energía eléctrica (KW):** 3.2
- ◆ **Corriente (A):** 16
- ◆ **Voltaje (V):** 220-240
- ◆ **Frecuencia (Hz):** 50
- ◆ **Longitud del cable de suministro eléctrico (cm):** 130
- ◆ **Tipo de enchufe:** Sin

Gas Connections

- ◆ **Puissance maxi gaz en kW:** 4.6
- ◆ **Equipement gaz d'origine:** Natural 20 mbar
- ◆ **Autres types de gaz possibles:** Butano / Propano
- ◆ **Injecteurs fournis:** Inyectores de gas butano a 29 mbar

Dispositivos de seguridad

- ◆ **Indicadores de calor residual:** H flashing in display
- ◆ **Cierre centralizado:** Sí
- ◆ **Dispositivo de seguridad de gas superior:** Burner gas safety
- ◆ **Dispositivos de seguridad:** Paquete de 10 elementos de seguridad
- ◆ **Detección de cacerola:** Sí
- ◆ **Certificados de aprobación:** CEE

Dimensiones


- ◆ **Dimensions del producto empaquetado (mm) (HxWxD):** 170X860X600
- ◆ **Dimensiones (HxWxD)(mm):** 560X490
- ◆ **Dimensiones totales por encima de la superficie de trabajo HxWxD (mm):** 50X650X515
- ◆ **Dimensiones totales por encima de la superficie de trabajo HxWxD (mm):** 58X555X478
- ◆ **Peso neto (kg):** 12
- ◆ **Peso bruto (kg):** 13.1

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684



DPI7602BM

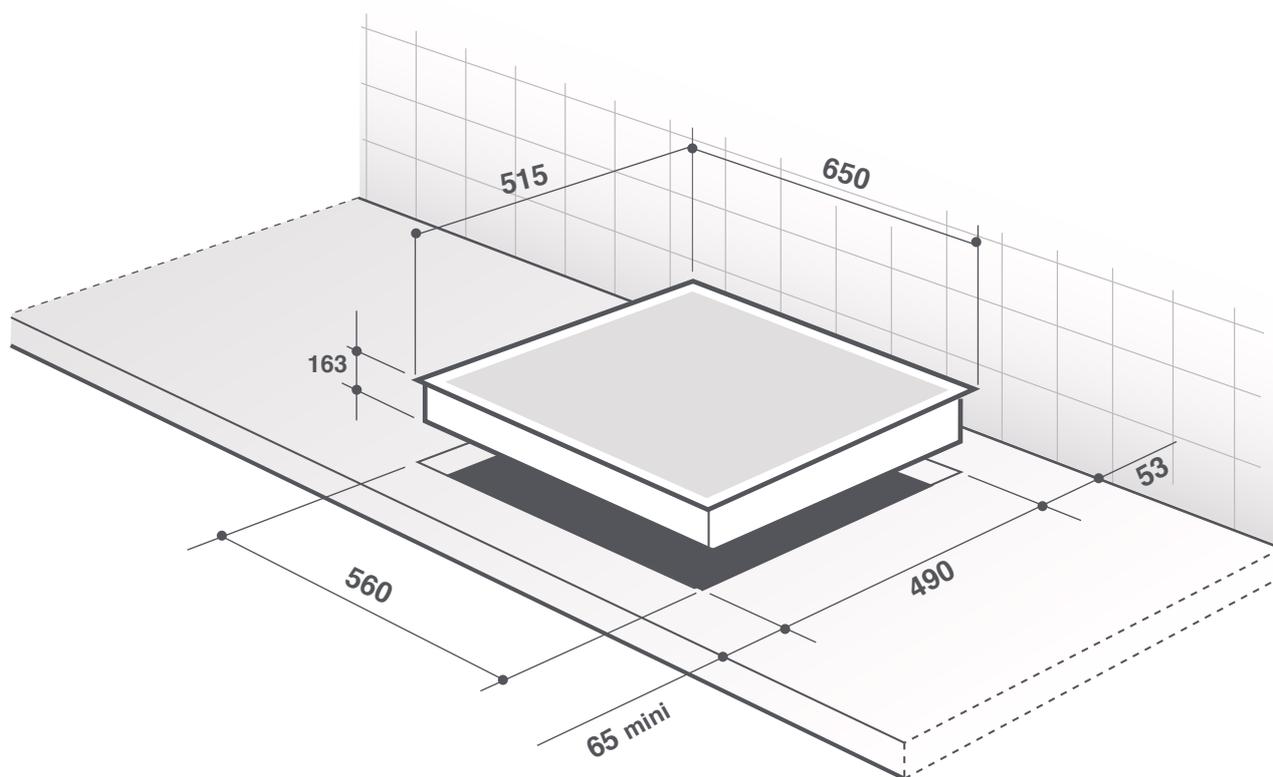

Dimensiones producto original

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA

- 1 - Coloque la placa de cocción en el recorte y céntrela.
- 2 - Conecte la placa de cocción a la alimentación eléctrica.
- 3 - Verifique el funcionamiento de la placa.
- 4 - En el espacio restante inyecte el material de estanqueidad de silicona (termorresistente: mínimo 160 °C).
- 5 - Siga las instrucciones del fabricante de la masilla para la junta de estanqueidad con silicona (alisado).